

ダンプセフティ

DS-700S DS-700R

使用目安車種 10ton車(標準ボディ)ダンプカー以下


ダンプ荷台 降下防止の補助に



- ・商品装着後3分～5分以上安全状態を確認してから作業にかけて下さい。
- ・荷台を上昇・降下させる場合に荷台の下、周囲に人や危険物がないことを確認して下さい。
重大な事故につながります。
- ・安全の為、装着作業は最低3人で行って下さい。



拡大図

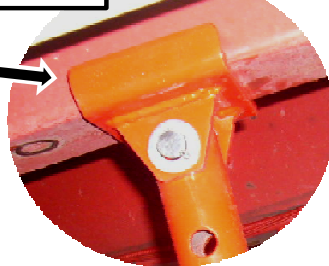

受皿立ち上がり部
(左右外側)



※ロングの場合、最上段に上げた時、安全バーを併用して使用して下さい。

〔取付手順〕 ■上記装着写真参照■

- ①ダンプ本体装着の安全バーを立ち上げて下さい。(ロングのみ)
- ②下フレーム受木(スパーサー)左右に本体取っ手側を装着します。
- ③ダンプ荷台角度に応じ、頭部の高さを左右同じにて本体穴に高さ調整ピンを完全に差し込み、荷台を左右の受皿立ち上がり部に確実ににはめ込みます。この時受皿立ち上がり部を左右外側にして支えて下さい。
- ④角度に合わせて、ゆっくり荷台を降下して調整して下さい。
- ⑤ベース固定ボルト両側を平均に締め付けます。


DS-700R ダンプセフティロング

最低位: 約445mm
最高位: 約620mm
調整度ピッチ: 45ピッチ×5段調整
ベース巾: 約91mm×400mm
製品重量: 1台約10kg



DS-700S ダンプセフティショート

最低位: 約274mm
最高位: 約360mm
調整度ピッチ: 45ピッチ×3段調整
ベース巾: 約91mm×300mm
製品重量: 1台約6.78kg



〈注意〉ダンプカーの形状により、本製品を取付けできない車種もあります。

■当社の製品には製造年月日、保証期間、使用説明と注意事項が明記されています■

※記載内容につきましては改良の為予告なく変更する事があります

株式会社リキマエダ

〒955-0084 新潟県三条市石上3-14-3
TEL 0256-34-0589 FAX 0256-35-8113

ダンプセフティ

new model

受木への装着で 2 ton・4 tonダンプにも対応できるアタッチメント付

ダンプ荷台 降下防止の補助に

使用目安車種 10ton車(標準ボディ)ダンプカー以下

使用時の注意事項

- ◇必ず左右を一組(2台)で使用する事。
- ◇必ず積載無しの状態で使用する事。
- ◇左右対称の位置に設置する事。
(1台に荷重が片寄ると大変危険で事故につながる為)
- ◇左右2台同じ高さに頭部と本体穴にピンを完全に差し込む事。
- ◇使用する床面が凹凸(水平か)で不安定でないか調べる事。
- ◇使用目安車種以外の車両には絶対使用しない事。
- ◇商品装着後3分～5分位安全状態を確認してから作業にかかる事。




- ・商品装着後3分～5分以上安全状態を確認してから作業にかかって下さい。
- ・荷台を上昇・下降させる場合に荷台の下、周囲に人や危険物がないことを確認して下さい。
重大な事故につながります。
- ・安全の為、装着作業は最低3人で行って下さい。

DS-700S用アタッチメント付装着時
(2TONダンプ受木使用例)



拡大図

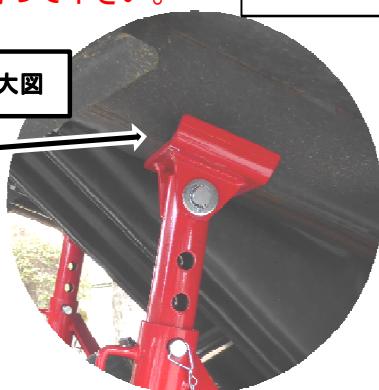

受皿立ち上がり部
(左右外側)

DS-700R用アタッチメント付装着時



※ロングの場合、最上段に上げた時、安全バーを併用して使用して下さい。

〔取付手順〕 ■上記装着写真参照■

- ①ダンプ本体装着の安全バーを立ち上げて下さい。(ロングのみ)
- ②下フレーム受木(スペーサー)左右に本体取っ手側を装着します。
- ③ダンプ荷台角度に応じ、頭部の高さを左右同じにして本体穴に高さ調整ピンを完全に差し込み、荷台を左右の受皿立ち上がり部に確実にはめ込みます。
- ④角度に合わせて、ゆっくり荷台を降下して調整して下さい。
- ⑤ベース固定ボルト・アタッチメント固定ボルトの両側を平均に締め付けます。



DS-700SA ダンプセフティショート

(アタッチメント付)

最低位: 約274mm
最高位: 約360mm
調整度ピッチ: 45ピッチ×3段調整
ベース巾: 約91mm×300mm

アタッチメント装着時、付属ボルトで固定します。
(2TON・4TON本体フレームが小さいサイズに摘要)

※フレーム形状によっては当て板を使用して下さい。
※ダンプカーの形状により本製品を取付けできない車種もあります。

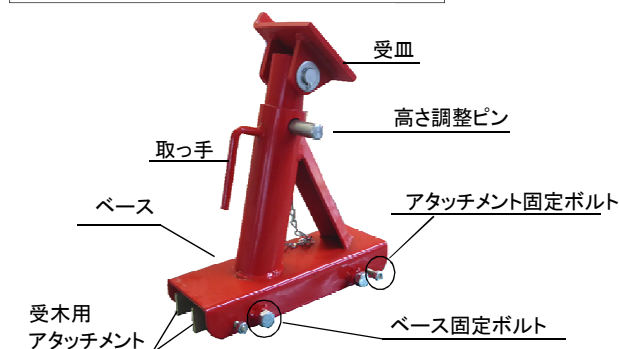

受木用アタッチメント DS-700SA

DS-700RA ダンプセフティロング

(アタッチメント付)

最低位: 約445mm
最高位: 約620mm
調整度ピッチ: 45ピッチ×5段調整
ベース巾: 約91mm×400mm

※記載内容につきましては改良の為予告なく変更する事があります。

■当社の製品には製造年月日、保証期間、使用説明と注意事項が明記されています■

株式会社リキマエダ

〒955-0084 新潟県三条市石上3-14-3
TEL 0256-34-0589 FAX 0256-35-8113